
Lamello

Campe Metaalwaren
Vaart Rechteroever 260 - 9800 Deinze
T 09 386 59 91
info@campe-metaalwaren.be



Zeta P2

De nieuwe groeffreesmachine waarmee u dagelijks tijd bespaart en zich onderscheiden kan

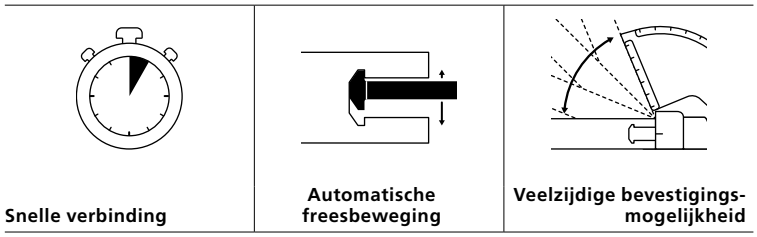

Snelle verbinding

Automatische freesbeweging

Veelzijdige bevestigings-mogelijkheid



Zeta P2	Art.nr.	EUR [1]
Met P-System groeffrees HW (carbide)	**101402DSOM**	
Met P-System groeffrees DP (diamant)	**101402DSOMD**	



P-System

Het tijdbesparende verbindingssysteem met perfect sluitende verankering

P-System-verbinderassortiment

Professional	Art.nr	EUR [1]
Leveringsomvang:	**145312**	
120 paar Clamex P-14, 30 paar Clamex P-14/10 Flexus, 30 paar Clamex P-10, 80 paar Tenso P-14 incl. clip, 30 paar Tenso P-10 incl. clip, 20 stuks Bisco P-14, 20 stuks Bisco P-10, 80 paar Divario P-18, Divario-montage gereedschap/boor/markeermal, Clamex P-montagegereedschap, Tenso P-14/10 indrukstift, Systainer T-loc		



P-System-verbinderassortiment

Basic	Art.nr	EUR [1]
Leveringsomvang:	**145314**	
80 paar Clamex P-14, 80 paar Tenso P-14 incl. clip, 60 paar Clamex P-14/10 Medius, 20 stuks Bisco P-14, Tenso P-14/10 indrukstift, Systainer II T-loc incl. vakverdelers		



1 Alle prijzen zijn in EURO, exclusief BTW.

Tips trucs


Fijnafstelling van de freesdiepte bij de Zeta



Hebt u het gevoel dat uw P-System-verbinders niet zoals gebruikelijk verzonken zijn? Controleer de freesdiepte en stel de Zeta P2 indien nodig bij. Op die manier is uw machine snel weer inzetbaar.

Zo werkt het:

1.

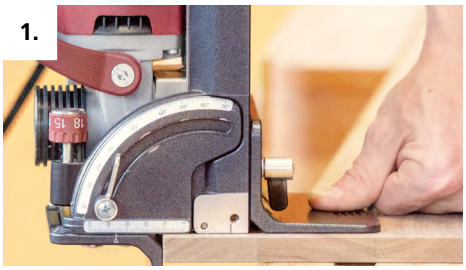


P-System-groef met de instelling P-14 frezen

2.



P-14-verbindingshelften inschuiven en de diepte meten van de verzonken verbinder

3.

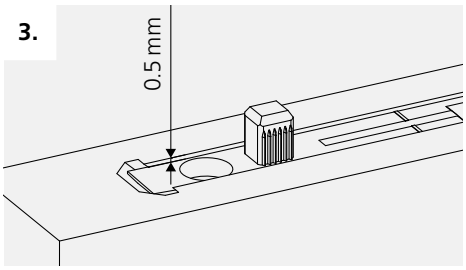


Optimale diepte verzonken verbinder = 0.5 mm

4.



Trek de P-System-dieptesteller uit en zet hem op «Off» om de machine af te stellen

5.

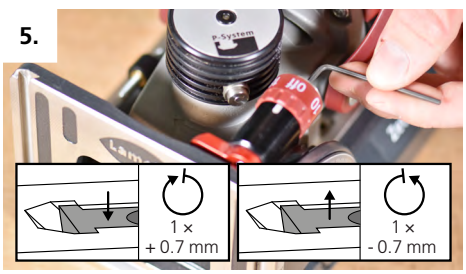

Draai de stelschroef in de P-System-dieptesteller in de gewenste richting. Een volledige rotatie bedraagt 0.7 mm

6.



Frees nogmaals een voorbeeld en meet dit op